


lichtmacher

Neuheiten 2021.2



argon
lighting

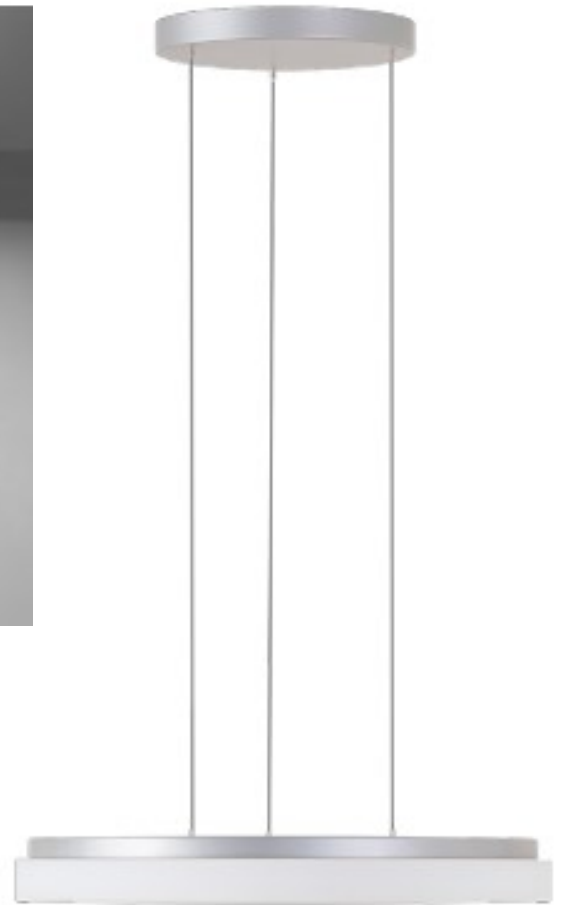

Leuchtkörper

Montageart: Pendelmontage
Material: Aluminium
Farbe: Weiß

Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 - 240 V
Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI >80
Lebensdauer: 72.000 Std. (L80 B10)
Lichtverteilung: direkt/indirekt (55%/45%)

Optisches System

transparente PMMA-Scheibe
Indirektanteil extra breitstrahlend

Prüfungen

Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK06
Energieeffizienzklasse: A++/A+/A


Zubehör

Seilaufhängung: Y-Seilaufhängung inklusive
Zuleitung: inklusive
Deckenbaldachin: separat zu bestellen

Optional

Farbe: Schwarz, mit Echtholzdekor,
RAL-Farben auf Anfrage
Farbwiedergabe: CRI > 90
Optisches System: Mikroprismatik
für direkt strahlenden Anteil
Lichtfarbe: Tunable White, 5000 K
Notlicht: möglich
Form: mit geraden Endkappen

LICHTVERTEILUNGSKURVE 53 Watt
(2070.5340.PM.80)

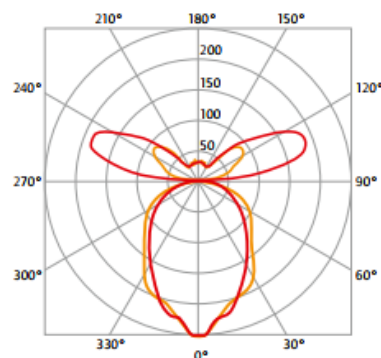

■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°
■ Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°



Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Aufbauleuchte

Maße (Angabe in mm):

A1: 109 / H1: 85 / L1: 1160 / Y: 650

Gewicht: 1.90 kg

Material: Polycarbonat (UV-beständig)

Farbe: Weiß (RAL 9003)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät

Netzfrequenz: 50 - 60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: Von -25,00 bis

Lichttechnik:

Optisches System: Polycarbonatabdeck

Leistungsaufnahme: 18 W

Farbtemperatur: 3000 K

Lichtstrom: 2128 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L90/B10)

Prüfungen:

Schutzart: IP54

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK10

Energieeffizienzklasse: A++

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: D

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeicher


EAN: 4058153582115




Abdeckung

LED Platinen

Kabeleinführung

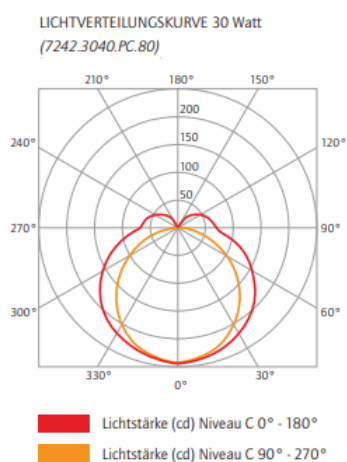

Bauform 6151ND-6153ND

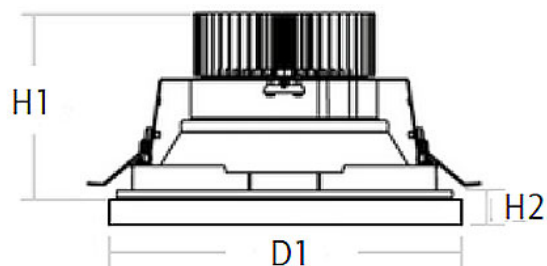

Leuchtkörper

Montageart: Einbaumontage

Material: Stahlblech

Farbe: Weiß (RAL 9003)

Elektrotechnik

Betriebsgerät: extern

Spannung: 220 - 240 V

Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED

Farbwiedergabe: CRI > 80

Lebensdauer: 50.000 Std. (L90 B10)

100.000 Std. (L90 B20) DALI

Lichtverteilung: direkt/indirekt

Optisches System

AO satinierte Abdeckung aus Acrylglas

in unterschiedlichen Ausführungen

mikroprismatische Abdeckung




Prüfungen

Schutzart: IP20

Schutzklasse: II / I DALI

Schlagschutz: IK02

Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

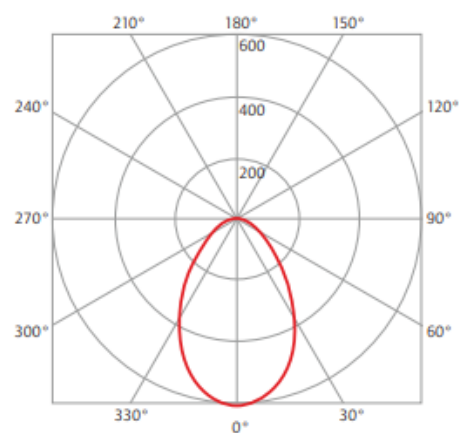

■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°





Leuchtkörper

Montageart: Pendelleuchte

Maße (Angabe in mm):

A1: 375 / H1: 55 / Y: 1000

Gewicht: 5.40 kg

Material: Stahlblech

Farbe: Weiß (RAL 9003)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: Von -20 bis + 30 °C

Lichttechnik:

Optisches System: Triplex Opalglas

Leistungsaufnahme: 25 W




Farbtemperatur: 3000 K

Lichtstrom: 2090 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80



Lebensdauer: 100.000h (L80/B20)

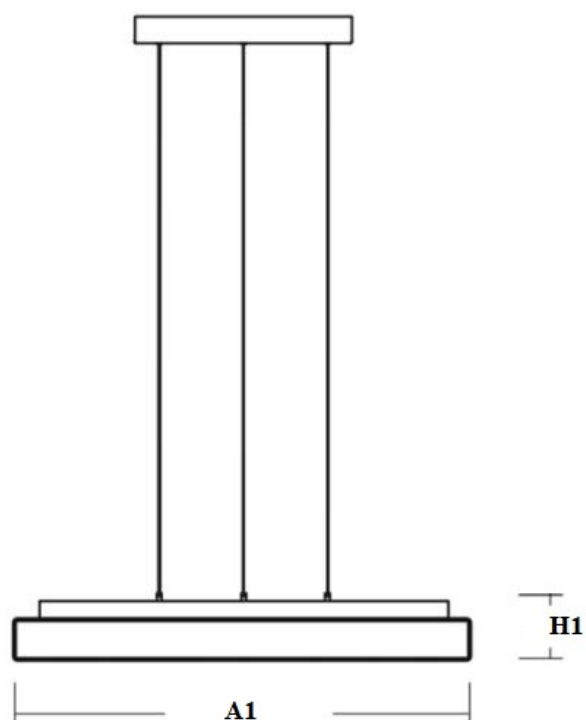

Hotaru 190

Aluminium LED Profile für Eckenlicht.

Das LED wird links und rechts montiert, so leuchtet das Profil von beiden Seiten aus. Der Konverter kann innerhalb des Gehäuses eingebaut werden.

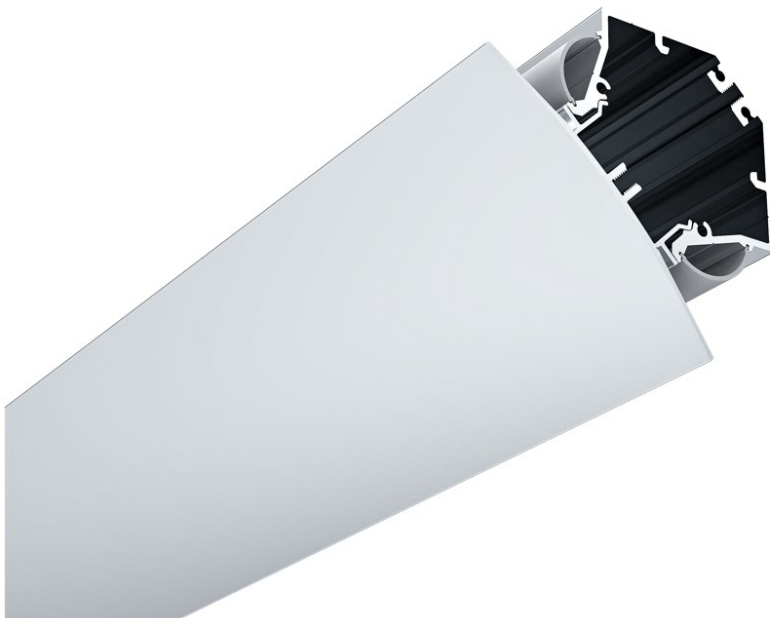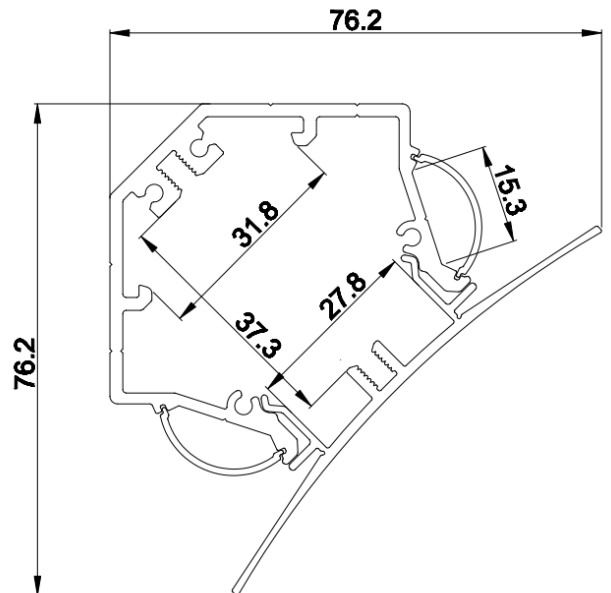



Das Profil ist als fertige Leuchte in folgenden Größen und Varianten erhältlich.

50cm bis 200cm

2700K, 3000K 4000K

nicht dimmbar und Dim
Dali Push.

schwarz / weiss

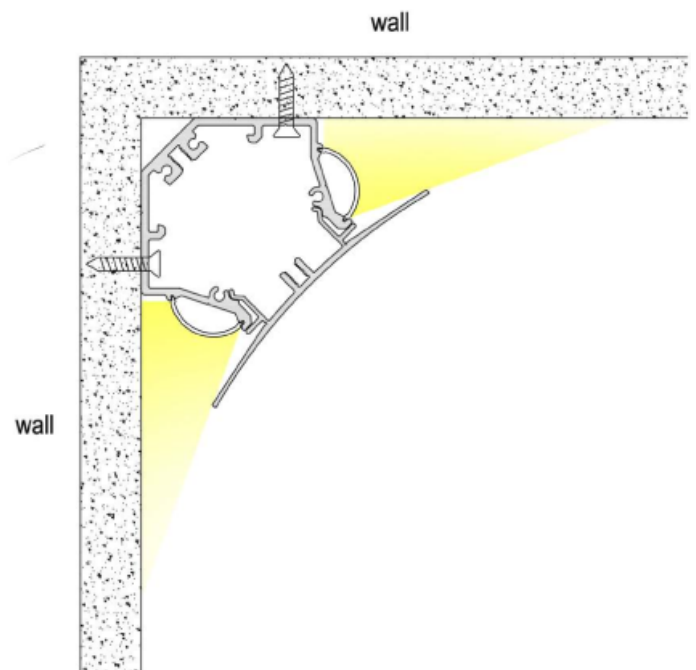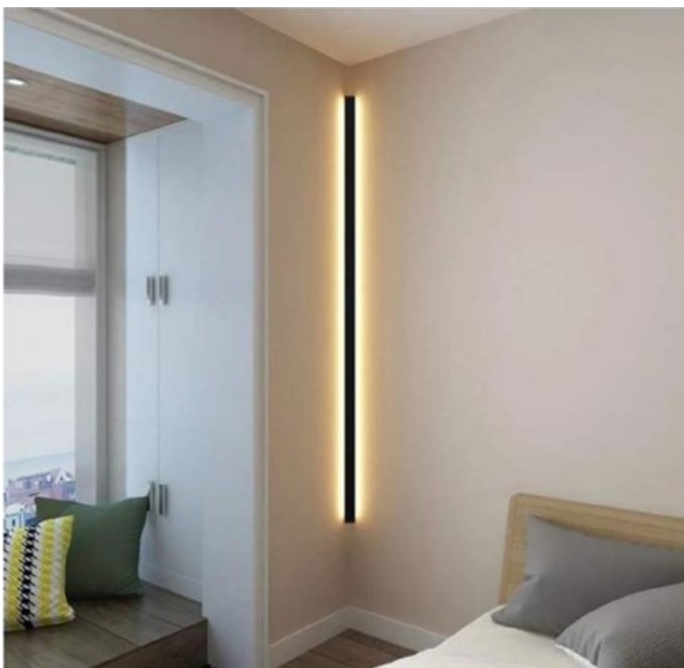


BL 19




Technische Daten:

Power	18W
Eingangsspannung	AC230V
Lichtfarbe	3000/4000/5000/6000k
Farbwiedergabe	Ra80
Lumen	1980lm
Ausstrahlungswinkel	120°
Dimmbar	Nein
IP Stufe	IP54
IK Stufe	IK08
Lebensdauer	45000 Stunden

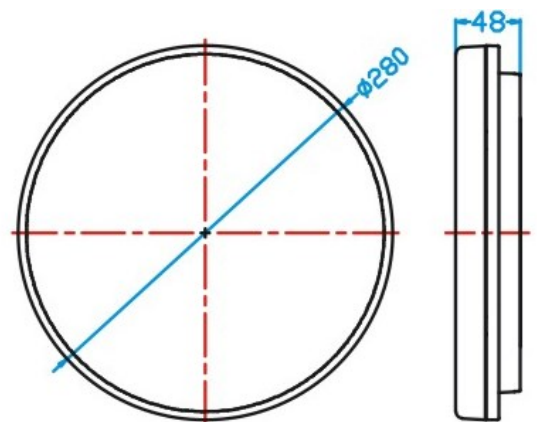

BILDLEUCHE MIT EIGENEM DESIGN

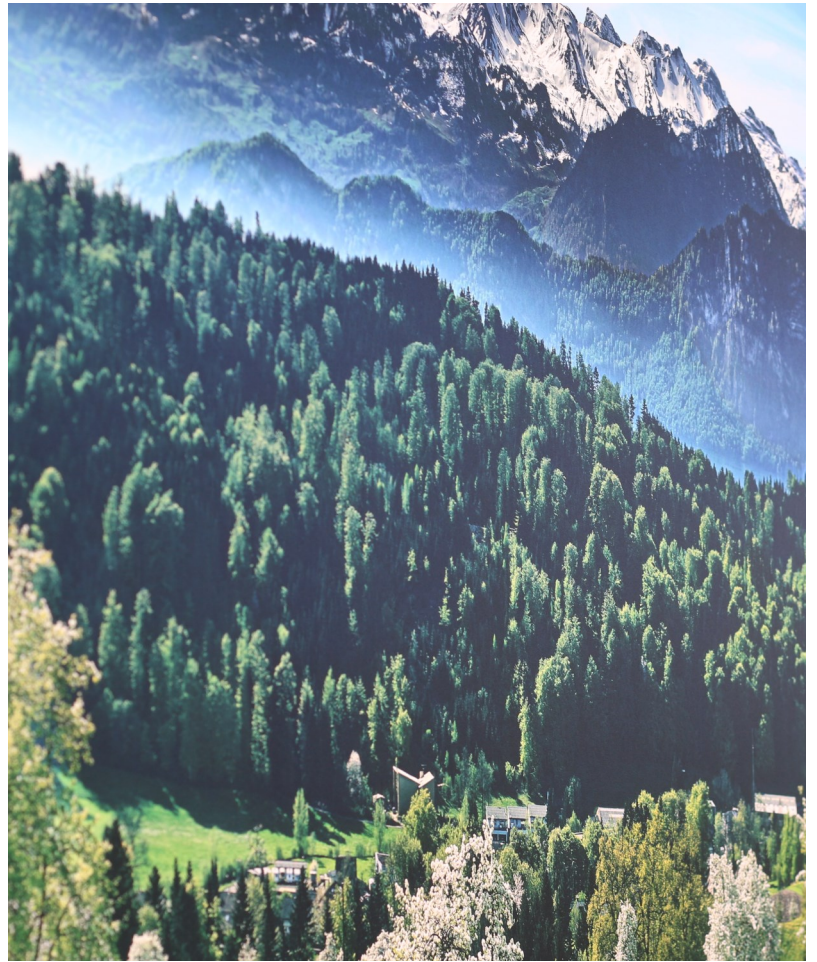

TECHNISCHE DETAILS

RAHMENGRÖSSE

- Breite und Höhe wählbar
- Tiefe Standard: 65mm
auf Wunsch 80/100mm

PROFIL

- Aluminiumprofil Silber
eloxiert EV
- Sonderfarben auf Wunsch
- Rückwand Aluminium
weiss pulverbeschichtet



ANSCHLUSS

- 230 V an Steckdose

LED TREIBER

- im Gehäuse integriert
- nicht dimmbar oder
dimmbar Dali
- Casambi mit Handy
dimmbar

LED FARBE

- einfarbig, RGB oder
Tunable White



VIelfÄLTIGE MÖGLICHKEITEN
FÜR PERFEKTE LICHTLÖSUNGEN





lichtmacher

Wir bringen Licht

„ Dunkelheit existiert nicht, nur die Abwesenheit von Licht. “



Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem Gesamtsortiment.
Fragen Sie uns an.